


1. 工事名

果樹試験場第一ほ場法面補修工事

2. 工事場所

佐賀県小城市小城町畑田（第一ほ場内）

1) 果樹試験場位置図

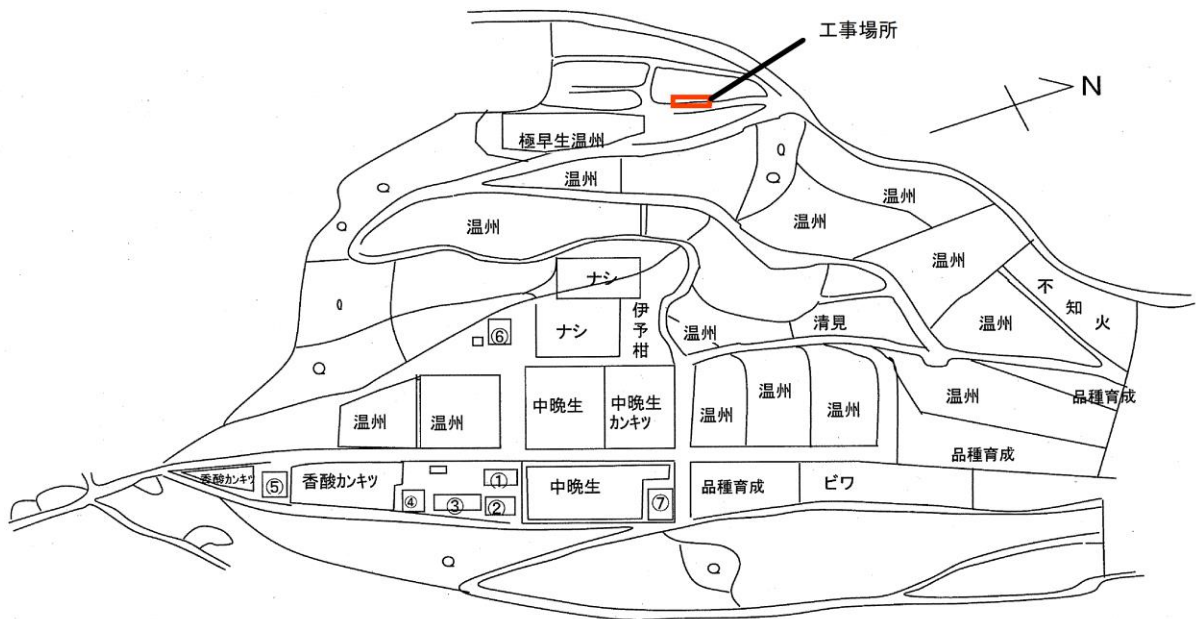

- ① 動力室(防除機械室)
- ② 危険物倉庫(薬品倉庫)
- ③ 農具舎
- ④ 堆肥舎
- ⑤ 収納調査室
- ⑥ 貯蔵庫
- ⑦ 堆肥舎

仕 様 書

1. 工事名 果樹試験場第一ほ場法面補修工事

2. 施工場所 佐賀県果樹試験場第一ほ場（小城市小城町畑田）

3. 工 期 契約締結日から令和7年2月28日まで

4. 施工上の注意事項

- ・法面崩落箇所上部のほ場やミカン樹、通行路を傷めないように配慮し、施工するものとする。
- ・工事場所までの通路は離合が難しいため、果樹試験場の車両の通行に配慮しながら作業を行うこと。
- ・ほ場には試験樹があり、薬剤散布や施肥作業が行われている場合には、発注者と確認を取りながら工事を進めること。

5. 仕 様

- ・施工内容については、別添図面により擁壁工事を実施すること。
- ・法面崩落箇所の現況は、別添写真のとおりである。

【擁壁工事】

施工内容	仕様	数量
掘削、床掘	小規模土工	9 0 m ³
埋戻し	小規模土工	9 m ³
法面整形		2 2 m ³
残土処理	運搬処分	8 4 m ³
コンクリート殻処理	運搬処分	3 m ³
コンクリートブロック積み	控え 350	7 5. 5 m ³
裏込め砕石		3 4. 6 m ³
天端コンクリート	型枠生コン打設	1. 3 8 m ³
基礎コンクリート	型枠生コン打設 基礎込み	3. 0 m ³
小口止コンクリート	型枠生コン打設	1. 6 0 7 m ³
張りコンクリート		1. 5 m ³

6. その他

- ・工事のスケジュールは、発注者と協議すること。
- ・本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、発注者と協議すること。