

仕 様 書

1. 工事名

令和 8 年度果樹試験場網室屋根張替え工事

2. 工事場所

佐賀県小城市小城町晴気 91（第 2 圃場内） 病害虫試験網室

1) 果樹試験場位置図



2) 第 2 圃場配置図



3. 工事内容

網室（第2圃場配置図内○囲み）の屋根張替え

1) 既存屋根の撤去・処分工事

- ・既存の屋根材および取付け金具等を除去し、除去した資材は処分する。

2) 屋根材取付け工事

- ・FRP 屋根材により屋根全体を被覆する。
- ・屋根材は金具等を用いて固定し、漏水や昆虫の侵入等がないようにすること。
- ・資材は表1を参考にすること。

4. 施工上の注意事項

- ・工事は契約締結日から令和9年1月15日（金）までに完了すること。
- ・工事費には、屋根張替えの他、安全性確保のための足場設置費用等すべての経費を含むこと。
- ・網室内の植物や水栓等を破損しないように配慮して工事を実施すること。
- ・網室内にある植物等のうち移動可能なものは、事前に果樹試験場が移動させておく。
- ・この仕様書に記載されていない内容や不明な点は事前に果樹試験場と確認、協議すること。

表1 参考資材

名称	適用	数量	単位
FRPバンポライト波板（32波）クリア	8000mm	50	枚
㊦0.8mmスーパールックSタイプ	3100mm	90	枚
波板ビス（ステンレス）	L 21mm	3500	個

網室写真および図面



図1.正面（北面）写真



図2.側面(東面)写真



図3.屋根（一部）写真

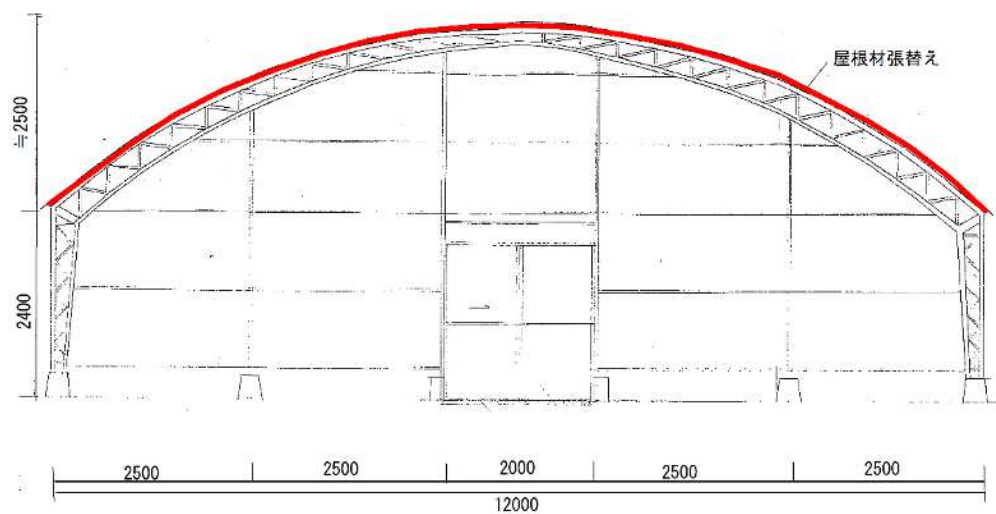


図4. 立面図

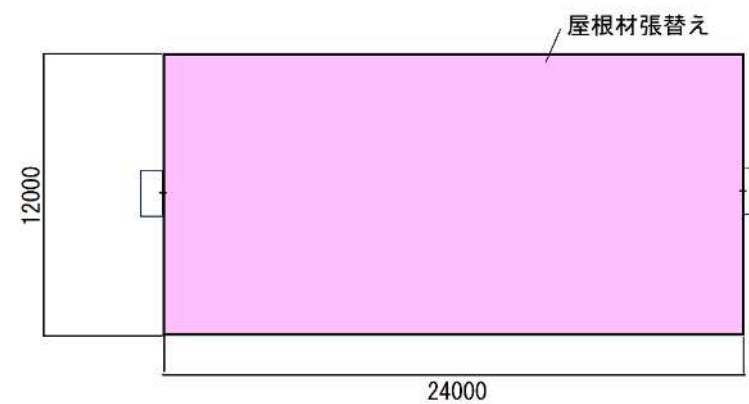


図5. 平面図